


전통 제품과 비교함

Tên sản phẩm	Mova 벽토	전통 벽토
기술 특징		
벽토 만든 방법	공업 생산	현장에서 만들
벽토의 깨끗성	품질에 나쁜 영향을 미친 이물질 제거	흙, 나무, 쓰레기 등 독해 무기 및 유기 이물질 혼합
수명	Khoảng >50 năm	Khoảng >10 năm
환경 위생	환경에 친절하다	환경 오염
편리성	사용자에게 편리함	불편하고 시간을 많이 걸리다
기술 자료		
비중 (kg/m ³ 건조 벽토)	≤ 1690	≥ 1800
사용 수량	≤ 365 kg/m ³	≥ 385 kg/m ³
시공 두께	7 - 10 mm	10 - 15 mm
생산량	루 1 토은 0,59m ³ 이상의 벽토와 상당함	
물료 사용 비율	5%정도	18% 이상 정도
전통 벽토와 비교에 제품 1 단위의 비용	전통 벽토의 85%	100%
공장의 폐기물 운송비	전통 벽토의 10%	100%

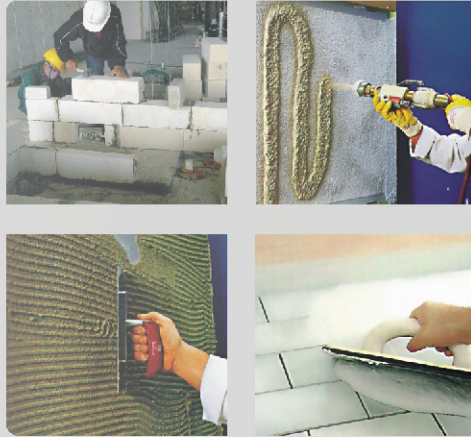

Empowering Solutions


A&P 건설, 콘크리트 주식회사
A&P CONSTRUCTION, CONCRETE., JSC

No. 26/389, Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi
Tel: (84.43) 8 362 703 - Fax: (84.43) 7 568 820
Email: ap@apcorp.com.vn - Web: www.apcorp.com.vn

MOVA 건조 벽토 생산 공장

No. 59, Thien Duc Street – Yen Vien – Gia Lam - Hanoi
Tel: (+84-4)3698 3029 - Fax:(+84-4)3698 3028
Email: mova@mova.com.vn - Web: www.mova.com.vn
www.remitar.com.vn - www.remitar.vn

MOVA 건설 벽토
장수하고 깨끗한 모르타르

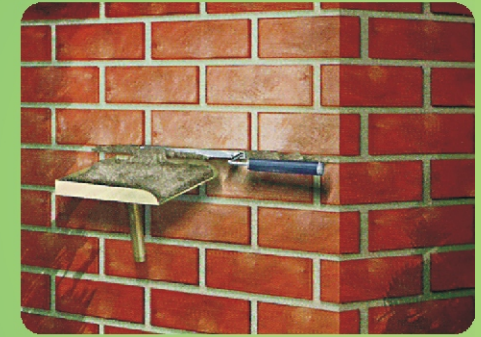

Công nghệ HLB Đức

www.mova.com.vn

Mova Wall 920

100# Mova 모르타르
장수하고 깨끗한 모르타르



Mova Wall 750

75# Mova 모르타르
장수하고 깨끗한 모르타르



Mova Wall 500

50# Mova 모르타르
장수하고 깨끗한 모르타르



1. 전통 제품과 비교에 특별한 장점:

- 독일기술에따라공업생산함

- 깨끗한 벽토-전통 벽토와 비교에 수명이 2-3배로 많다
- 시공 시간은 짧고 빌딩은 빠르게 사용되다

- 전통 벽토와 비교에 15%의 물료를 절감하다
- 환경에 친절하다- 소비자에게 품질을 향상하다

2. 사용법:

Wall 920 는 (60 x 105 x 220)mm 벽돌로 건설할 때 사용되다:

- 벽 < 100 : 300 kg의 건조 벽토/ 1m3 건설한 벽.
- 벽 220 : 350 kg 의 건조 벽토/ 1m3 건설한 벽..

2. 사용법:

Wall 750 는 (60 x 105 x 220)mm 벽돌로 건설할 때 사용되다:

- 벽 < 100 : 290 kg의 건조 벽토/ 1m3 건설한 벽.
- 벽 220 : 370 kg 의 건조 벽토/ 1m3 건설한 벽..

2. 사용법:

Wall 500 는 (60 x 105 x 220)mm 벽돌로 건설할 때 사용되다:

- 벽 < 100 : 285 kg의 건조 벽토/ 1m3 건설한 벽.
- 벽 220 : 365 kg 의 건조 벽토/ 1m3 건설한 벽.

3. 포장

50kg 종류의 수분 방지 종이 포장지, 40 포장지/ 수분 방지 Jambo 포장지

3. 포장

50kg 종류의 수분 방지 종이 포장지, 40 포장지/ 수분 방지 Jambo 포장지

3. 포장

50kg 종류의 수분 방지 종이 포장지, 40 포장지/ 수분 방지 Jambo 포장지

4. 보관: 개봉하지 않고 건조한 곳에서 보관하면 최소히 6 개월동안 보관할 수 있다

4. 보관: 개봉하지 않고 건조한 곳에서 보관하면 최소히 6 개월동안 보관할 수 있다

4. 보관: 개봉하지 않고 건조한 곳에서 보관하면 최소히 6 개월동안 보관할 수 있다

5. 인증서: Mova Wall 920는 TCVN 4314:2003 베트남 수준에 의거 인증되다

5.인증서: Mova Wall 750는 TCVN 4314:2003 베트남 수준에 의거 인증되다

5. 인증서: Mova Wall 500는 TCVN 4314:2003 베트남 수준에 의거 인증되다

6. 기술 자료

- 압축강도(28 일): 100 KG이상/cm2
- 비중 :1690 KG/m3 건조벽토
- 요청물량: (19-22)% 건조벽토
- Wall 920 벽의 두께: 7mm부터 10 mm 까지, tunnel 벽 사용
- 생산량: + 1 톤의 Mova Wall 920는 590리터의 벽토 혼합과 상당함
- + 1 봉지의 50kg 920는 29,5 리터의 벽토 혼합과 상당함

6. 기술 자료

- 압축강도(28 일): 100 KG이상/cm2
- 비중 :1650 KG/m3 건조벽토
- 요청물량: (19-22)% 건조벽토
- Wall 750 벽의 두께: 7mm부터 10 mm 까지, tunnel 벽 사용
- 생산량: + 1 톤의 Mova Wall 750는 606리터의 벽토 혼합과 상당함
- + 1 봉지의 50kg 750는 30.3리터의 벽토 혼합과 상당함

6. 기술 자료

- 압축강도(28 일): 100 KG이상/cm2
- 비중 :1620 KG/m3 건조벽토
- 요청물량: (19-22)% 건조벽토
- Wall 500 벽의 두께: 7mm부터 10 mm 까지, tunnel 벽 사용
- 생산량: + 1 톤의 Mova Wall 500는 617리터의 벽토 혼합과 상당함
- + 1 봉지의 50kg 500는 30.85리터의 벽토 혼합과 상당함