


기술 자료

국제 수준 ISO 13007-3: 2004 및 베트남 수준 TCVN 7899-3: 2008 의 CG2 WA 종류에 의거 인증되다

수준 조건에서 굴곡 강도(ISO 13007-4:2005):	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
수준 조건에서 압력 강도(ISO 13007-4: 2005):	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
습기 방지 기능	아주 좋다
노화 방지 기능	아주 좋다
유체, 오일, 알카리 방지 기능	아주 좋다
산성 방지 기능	pH > 3 이면 좋다

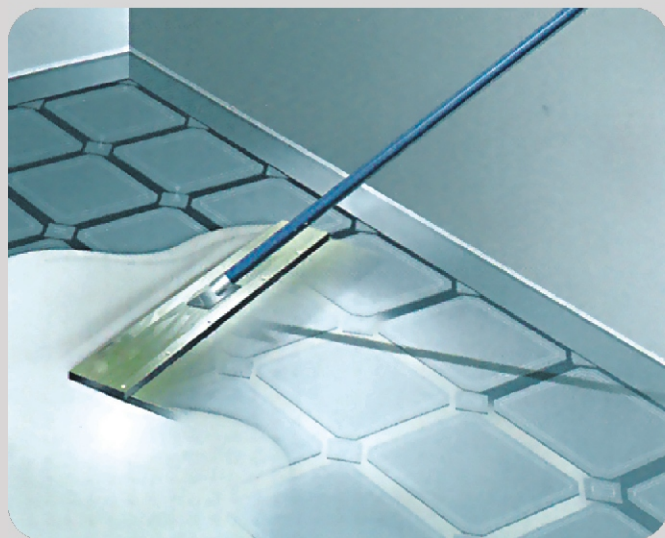

A&P 건설, 콘크리트 주식회사
A&P CONSTRUCTION, CONCRETE., JSC

No. 26/389, Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi
Tel: (84.43) 8 362 703 - Fax: (84.43) 7 568 820
Email: ap@apcorp.com.vn - Web: www.apcorp.com.vn

MOVA 건조 벽토 생산 공장

No. 59, Thien Duc Street – Yen Vien – Gia Lam - Hanoi
Tel: (+84-4)3698 3029 - Fax:(+84-4)3698 3028
Email: mova@mova.com.vn - Web: www.mova.com.vn
www.remitar.com.vn - www.remitar.vn

Mova 벽돌 접착 풀의 전단지 내용 요청

다양한 색깔이며 오랫동안 타일 줄눈 얼룩지지 않는다




MOVA

Công nghệ HLB Đức

www.mova.com.vn

거친 경멸 보드 폴- JGB

다양한 색깔이며 오랫동안 타일 줄눈 얼룩지지 않는다

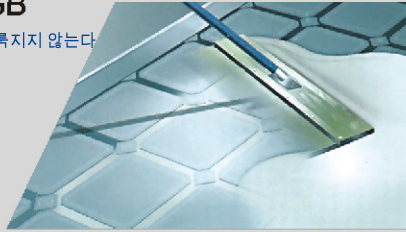

- JGB는 압축강도가 높다

2. 사용수량

1m2의 벽돌을 위해 경멸보드 폴의 실제 수량은 경멸의 크기, 벽돌의 두께 및 사이즈에 따라 다음 공식으로 사용된다:

$$MOVA JGB = (A+B)/(A \times B) \times C \times D \times 1,6 \text{ Kg/m}^2$$

비고: A = 벽돌 길이(mm)

B = 벽돌 폭 (mm)



C = 벽돌 두께 (mm)

D = 경멸보드의 폭 (mm)

3. 달기가방: 5,25kg 종류의수분방지 종이포장지

4. 보관: 개봉하지 않고 건조한 곳에서 보관하면 최소 6 개월 동안 보관할 수 있다

5. 인증서: 국제 수준 ISO 13007-3: 2004 및 베트남 수준 TCVN 7899-3: 2008 의 CG2 WA 종류에 의거 인증된다.

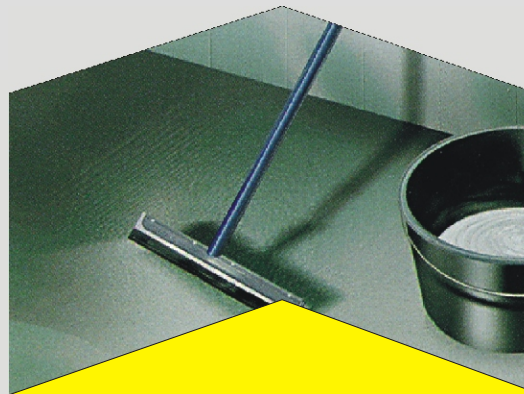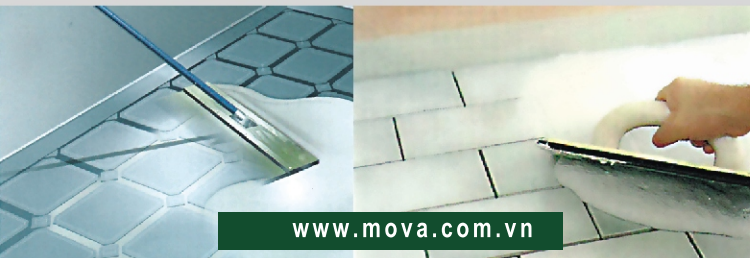

1. 특별한 장점:

- 색깔이 다양하다-햇빛이 있어도 색깔이 변경하지 않는다-오랫동안 써도 경멸보드가 검은색이 아니다 (Mova 전시회 및 www.mova.com.vn에서 Mova 경멸보드 폴의 실제 색깔 참고)

- JGB는 압축강도가 높다

- 쉽게 사용하고 빠르게 시공하다

- 수분방지 기능이 좋고 특별히 MovaLastic와 혼합을 만든 영수장, 물이 많은 장소, 압력이 높은 장소에서 아주 좋다....


- 경멸보드 표면은 부드럽고 청소하기가 쉽다.

- 시공 중에 돌 및 벽돌 표면을 파괴하지 않

- 변경하지 않고 큰 압력이 있어도 기능 좋다

부드러운 경멸 보드 폴- JGF

다양한 색깔이며 오랫동안 타일 줄눈 얼룩지지 않는다

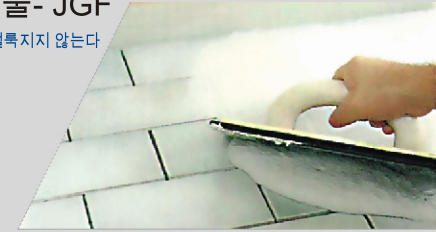

2. 사용수량

1m2의 벽돌을 위해 경멸보드 폴의 실제 수량은 경멸의 크기, 벽돌의 두께 및 사이즈에 따라 다음 공식으로 사용된다:

$$Mova JGF = (A+B)/(A \times B) \times C \times D \times 1,4 \text{ (Kg/m}^2)$$

비고: A = 벽돌 길이(mm)

B = 벽돌 폭 (mm)

C = 벽돌 두께 (mm)

D = 경멸보드의 폭 (mm)

3. 달기가방: 3,20kg 종류의수분방지 종이포장지

4. 보관: 개봉하지 않고 건조한 곳에서 보관하면 최소 6 개월 동안 보관할 수 있다

5. 인증서: 국제 수준 ISO 13007-3: 2004 및 베트남 수준 TCVN 7899-3: 2008 의 CG2 WA 종류에 의거 인증된다.

